

iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir EP7A6QB20



HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Support pour wok
HZ298114	Support des petites casseroles

Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Supports individuels en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Design: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 5
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur: 752 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 58x752x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 168 x 798 x 596 mm
 Poids net: 18.0 kg
 Poids brut: 19.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de la surface: Verre trempé
 Couleur de la surface: Noir
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003742525
 Puissance maxi gaz: 11500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir EP7A6QB20

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Avant centre : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité



- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW

iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir EP7A6QB20

pour montage affleurant

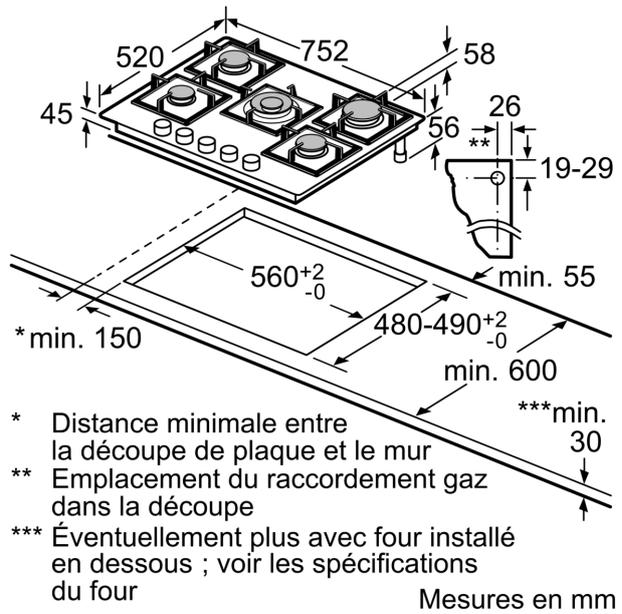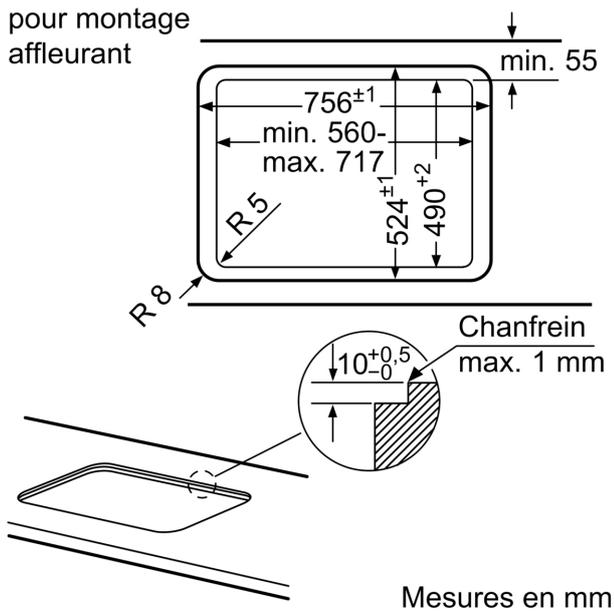

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four