

N 90, Table induction aspirante, 80 cm
T58TL6EN2



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Cette table de cuisson avec aspiration intégrée réunit deux appareils en un et offre une vue dégagée pendant la cuisson.

- ✓ Flex Induction : placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez.
- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ Taux d'extraction élevé grâce à une technologie de moteur efficace.

B



Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Largeur appareil (mm) : 826
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 826 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 956 x 670
 Poids net (kg) : 27,905
 Poids brut (kg) : 32,8
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Bouton : plastique
 Brûleurs : non
 Booster sur chaque foyer : All
 Puissance du 2nd foyer : 3.3 : 3.7
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 500
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 622
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240/380-415
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 826 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 956 x 670
 Poids net (kg) : 27,905
 Poids brut (kg) : 32,8

Accessoires en option

Z811DU0	FILTRE REDUCTEUR BRUIT INSTA. EVACUATION
Z821PD0	KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
Z821UD0	KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY
Z821VR0	FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION



Équipement

Design

- Profil inox
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones FlexInduction : utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles: chauffez les poêles plus rapidement qu'au niveau le plus élevée tout en protégeant le revêtement de la poêle
- PowerMove+ (3 niveaux) : augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- FryingSensor avec 5 niveaux de température : évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- PowerBoost sur chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
En fonctionnement normal max 500 m3/h
Position intensive 622 m3/h
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
Position intensive 74 DB re 1 pW

Gain de temps & efficacité

- - 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)


Données techniques

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW


Accessoires d'installation :

N 90, Table induction aspirante, 80 cm
T58TL6EN2


Cotes

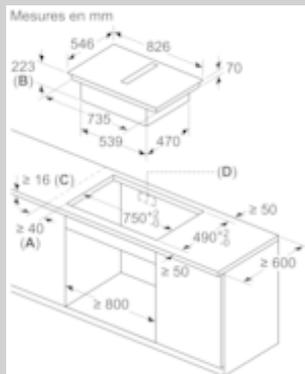


A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 B : profondeur d'encastrement
 C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructs

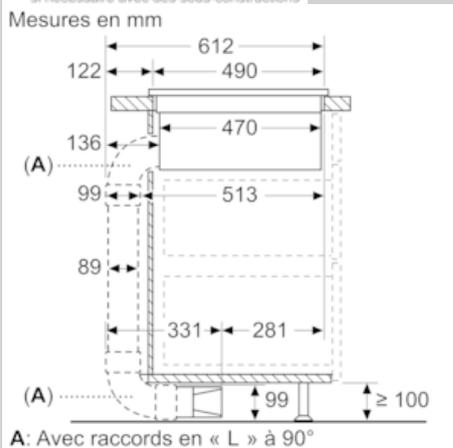



A : Avec raccords en « L » à 90°

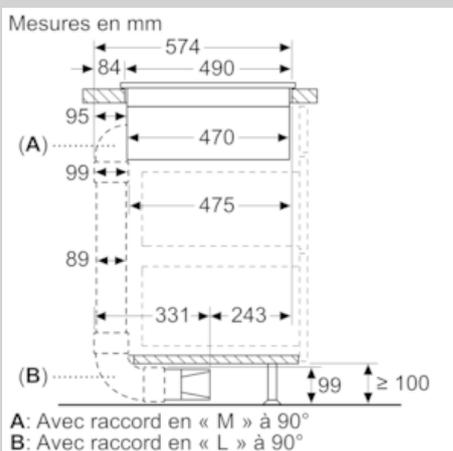

A : Avec raccord en « M » à 90°
 B : Avec raccord en « L » à 90°






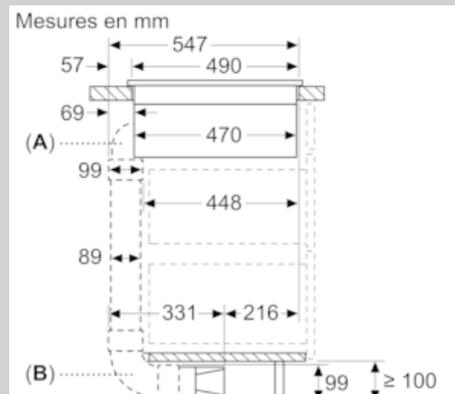


A : Avec raccord en « S » à 90°
 B : Avec raccord en « L » à 90°

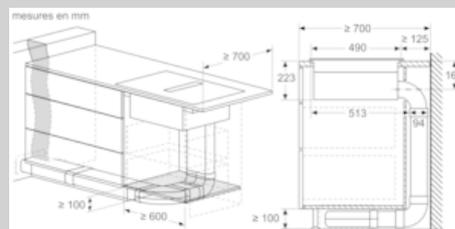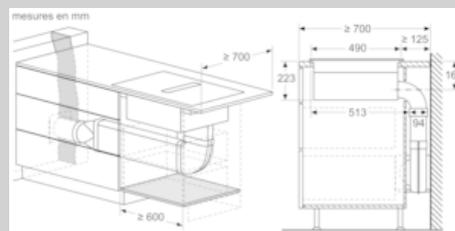





N 90, Table induction aspirante, 80 cm
T58TL6EN2

Cotes

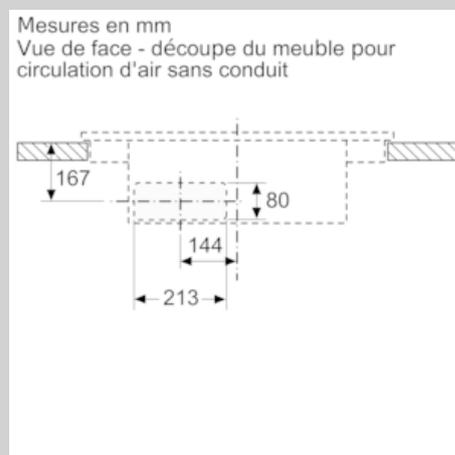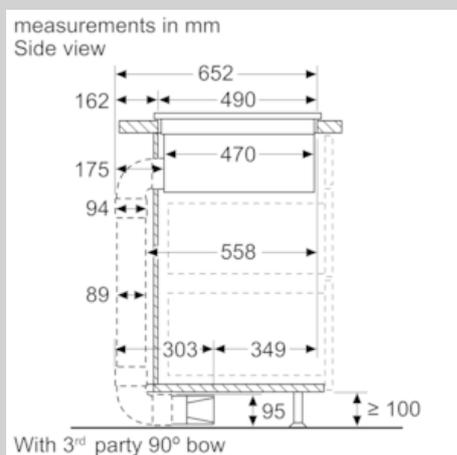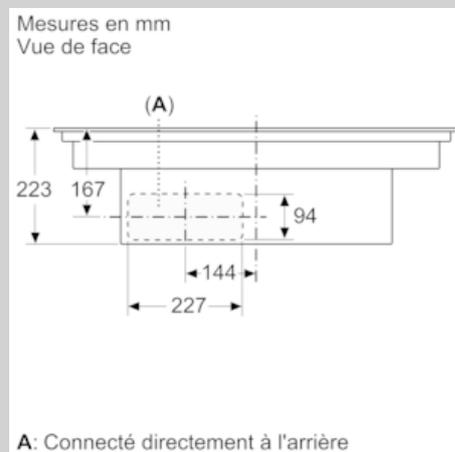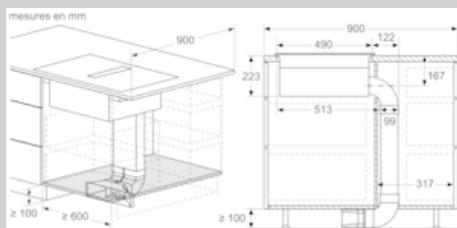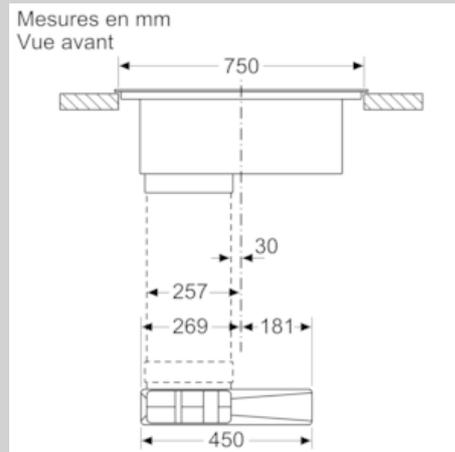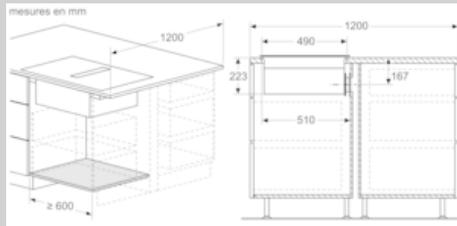

N 90, Table induction aspirante, 80 cm
T58TL6EN2

Cotes

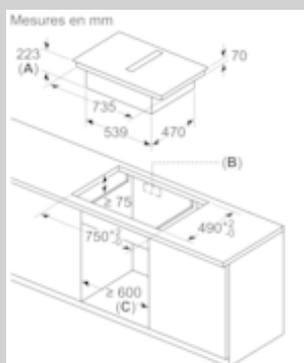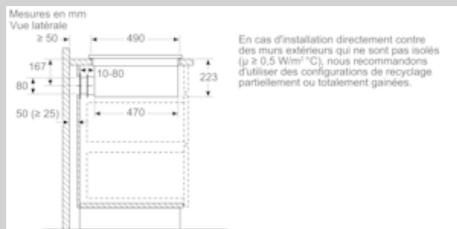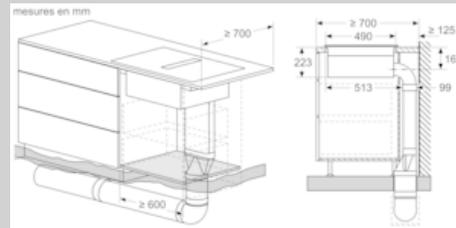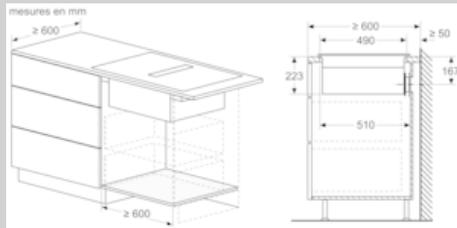

- A. Profondeur de dégagement
- B. Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C. Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.