



A++



Siemens
KG39NVIEC
REFRIGERATEUR COMBI 203X60X66
A++ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003874073

gamme distribuée:

iq300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts

KG39NVIEC

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes Inox anti trace
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps


CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires intégrés



Accessoires en option



Autres couleurs disponibles



Données techniques

Caractéristiques

Type de construction : Pose-libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 660
 Poids net (kg) : 72,292
 Porte habillable : impossible
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : Oui
 Super-réfrigération : Oui
 Super-congélation : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrication de glace automatique : non


Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Inox anti trace de doigts
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit emballé : 82.28 x 25.98 x 29.92
 Poids net (lbs) : 159,000
 Poids brut (lbs) : 175,000

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39NVIEC




Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700




Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

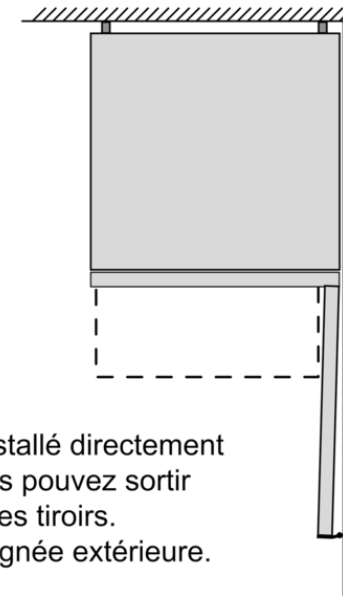

Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.

* Avec et sans poignée extérieure.

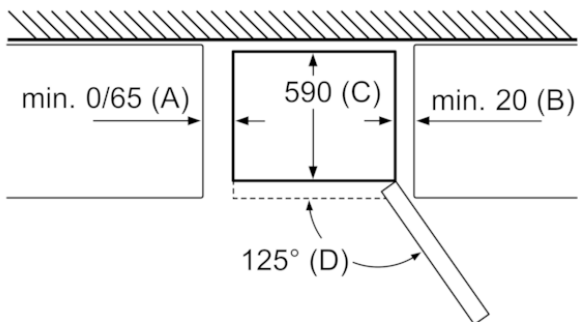

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
 pour les modèles équipés de poignées
 intégrées verticalement, une distance
 minimale de 65 mm est requise pour faciliter
 l'ouverture.

Mesures en mm