


iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EN6B6HB90

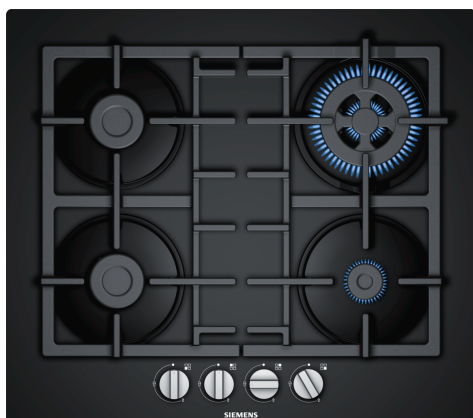

Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298108	support pour WOK
HZ298114	Support des petites casseroles

Table gaz avec bandeau de contrôle frontal.

- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Wok allant jusqu'à 3,3 kW, idéal pour cuisiner une grande variété de produit.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Bouton en épée combinant grande facilité d'utilisation et design moderne.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Design:	Encastrable
Type d'énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur:	590 mm
Dimensions appareil H x L x P:	56 x 590 x 520 mm
Dimensions du produit emballé:	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	13.7 kg
Poids brut:	14.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant
Matériau de la surface:	Verre trempé
Couleur de la surface:	Noir
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242003845677
Puissance maxi gaz:	7800 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EN6B6HB90

Équipement

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.8 kW

iQ300, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
EN6B6HB90

Cotes

