


Série 6, Table induction aspirante, 80 cm
PVQ811F15E

B

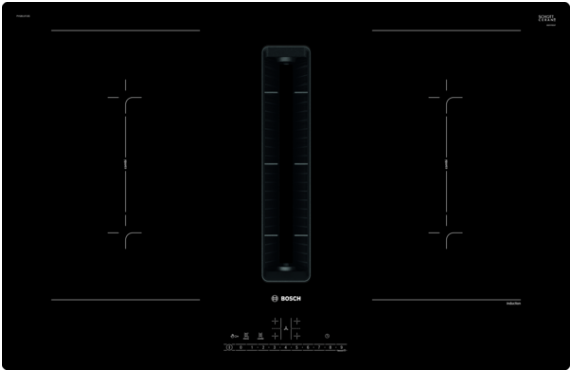

Accessoires en option

- HEZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT
HEZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR
HEZ9VRPD0 : KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
HEZ9VRUD0 : KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY

Table induction avec ventilation intégrée :
deux technologies combinées pour des
résultats de cuisson parfaits.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **MoveMode** : pré-réglage des niveaux de puissance pour saisir rapidement à l'avant et mijoter sur la zone arrière.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Intégrable
Source d'énergie :	Électricité
Niche d'encastrement (mm) :	223 x 750-750 x 490-490
Largeur appareil (mm) :	802
Dimensions du produit (mm) :	223 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	430 x 940 x 660
Poids net (kg) :	25,745
Poids brut (kg) :	30,6
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs :	non
Booster sur chaque foyer :	All
Puissance du 2nd foyer :	3.6
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) :	500
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	615.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	500
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) :	622
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	69
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	30
Puissance maximum de raccordement (W) :	7400
Tension (V) :	220-240/380-415
Fréquence (Hz) :	50; 60
Couleur de l'appareil :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Niche d'encastrement (mm) :	223 x 750-750 x 490-490
Dimensions du produit (mm) :	223 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	430 x 940 x 660
Poids net (kg) :	25,745
Poids brut (kg) :	30,6





Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

**Table induction avec ventilation intégrée :
deux technologies combinées pour des
résultats de cuisson parfaits.**

- PVQ811F15E

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 4 foyers induction
- 2 zones combiZone
- Zones de cuisson :
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - En fonctionnement normal max 500 m3/h
 - Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
 - En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
 - Position intensive 74 DB re 1 pW

Confort/Sécurité :

- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas

Données techniques :

- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


Accessoires d'installation :

- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
 - HEZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir
 - HEZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainies non fournies)
 - HEZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gainies non fournies)




Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

Mesures en mm

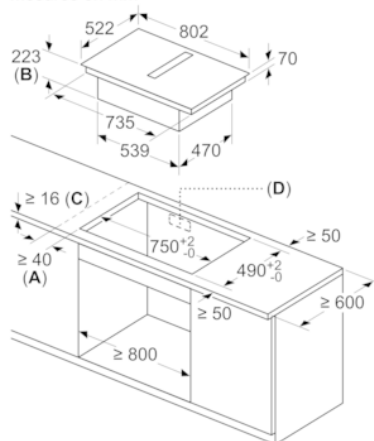

- A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire voir des avis constructions


Mesures en mm

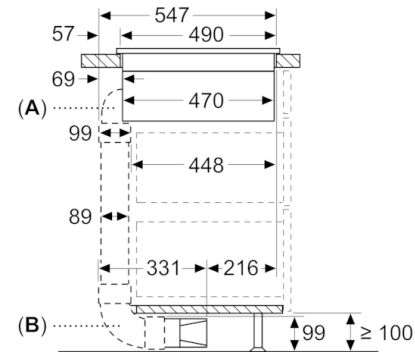


- A : Avec raccord en « S » à 90° (disponible à partir de 05/2021)
B : Avec raccord en « L » à 90°

Mesures en mm

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

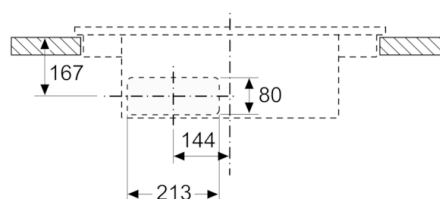


Mesures en mm

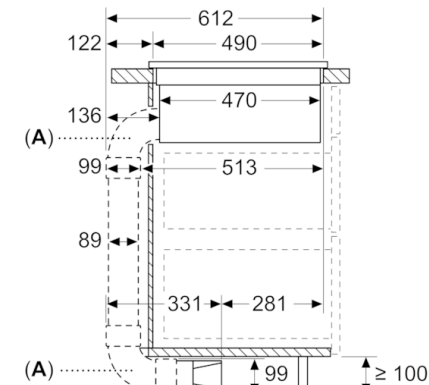

- A : Avec raccords en « L » à 90°


measurements in mm

Side view

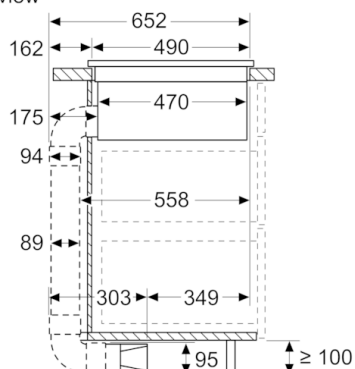

With 3rd party 90° bow

Mesures en mm

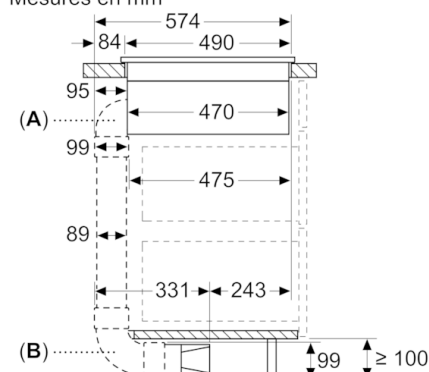


- A : Avec raccord en « M » à 90°
B : Avec raccord en « L » à 90°




Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

Mesures en mm
Vue avant

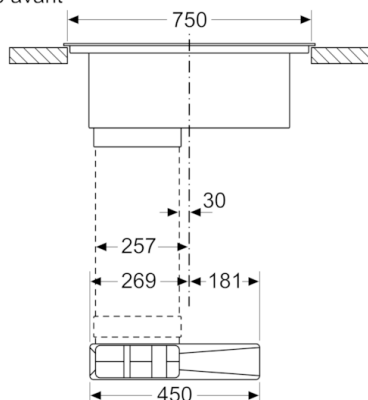


Mesures en mm
Vue de face

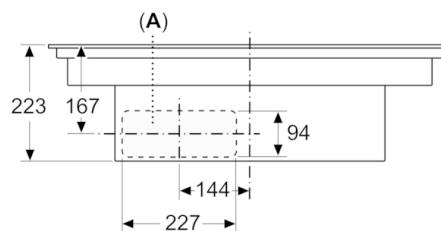


A: Connecté directement à l'arrière


Mesures en mm

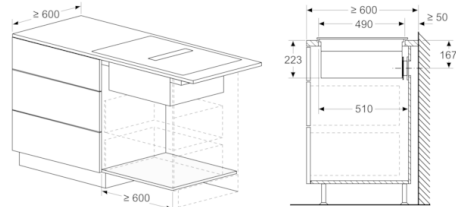

Mesures en mm

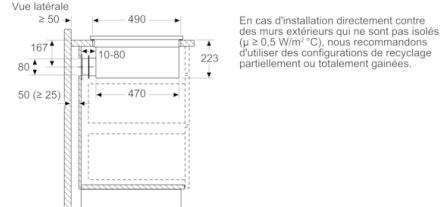

Mesures en mm

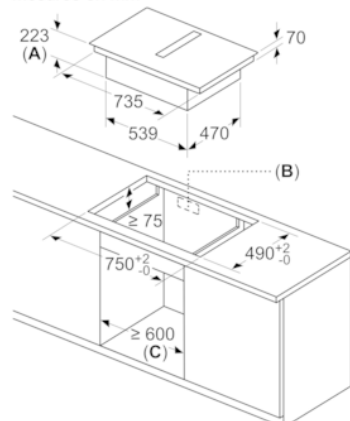

A: Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière
C: Largeur de l'unité