




**Plongez-vous dans le jeu avec le GB3467WQSU Red Eagle incurvé doté de FreeSync Premium**

La dalle VA incurvée 1500R avec un taux de rafraîchissement de 165Hz, un MPRT 0.4 ms et une résolution de 3440 x 1440 garantit une superbe qualité d'image et une expérience de visionnement confortable et très réaliste. Le support réglable en hauteur assure une flexibilité totale pour votre position d'écran parfaite. Personnalisez les paramètres de l'écran en utilisant les modes de jeu prédéfinis et personnalisés ainsi que la fonction Black Tuner pour vous donner un contrôle total sur les scènes sombres et vous assurer que les détails sont toujours clairement visibles.



**DESIGN COURBÉ 1500R**

Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.

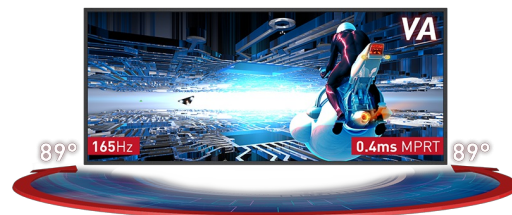

**DALLE EN TECHNOLOGIE VA AVEC SUPPORT 165HZ ET 0.4MS MPRT**

Le moniteur garantit un excellent rapport de contraste rendant toutes les nuances entre les couleurs claires et foncées clairement visibles et offre un temps de réponse des images mobiles (MPRT) exceptionnel de 0.4 ms avec une prise en charge de 165Hz.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Diagonale                | 34", 86.4cm   |
| Matrice                  | VA LED, finition mate   |
| Incurvé                  | 1500R   |
| Résolution native        | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                               |
| Le ratio d'aspect        | 21:9  |
| Luminosité               | 550 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste                | 3000:1  |
| Contraste dynamique      | 80M:1   |
| Temps de réponse (MPRT)  | 0.4ms   |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées      | 16.7mIn 8bit  |
| Fréquence horizontale    | 30 - 160kHz   |
| Surface de travail H x L | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"   |
| Taille du pixel          | 0.232mm   |
| Couleur                  | mate, noir  |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |   |
|---------------|---|
| Entrée signal | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz)<br>DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB       | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))  |
| HDCP          | oui   |
| Prise casque  | oui   |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Réducteur de lumière bleue | oui  |
| Flicker Free LED           | oui  |
| Compatible FreeSync        | HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz   |
| HDR                        | 400  |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Boutons de contrôle        | joystick: Appuyez (Menu / Alimentation), En haut, En bas, À gauche (couleur i-Style), À droite (réd. de lumière bleue) & boutons : Entrée, Volume+, Volume-, Alimentation  |
| Paramètres réglables       | réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, ACR, ECO, réducteur de lumière bleue, black tuner, MBR, gamma), sélection de l'entrée, réglage audio (volume, mute), mémorisation des paramètres utilisateur, réglages des couleurs (temp. couleur, 6 axes, préréglage utilisateur), réglage de l'image (i-Style Colour, X-Res Technology, net et doux, plage RVB HDMI, mode drive direct, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, durée de l'OSD, logo d'ouverture, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, mode veille USB), informations sur l'affichage, réinitialiser |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W   |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECANIQUE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Réglages Position Image  | hauteur, angle V            |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm                       |
| Angle d'inclinaison      | 23° en avant; 5° en arrière |

Montage VESA

100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation, USB, HDMI, DP

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 50 - 60V, 100/240Hz

Gestion d'alimentation

66W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

Certifications

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P

809.5 x 435 (585) x 290mm

Dimensions de la boîte L x H x P

900 x 480 x 236mm

Poids (sans boîte)


12.4kg

Poids (sans support)

9.4kg

Code EAN

4948570121427

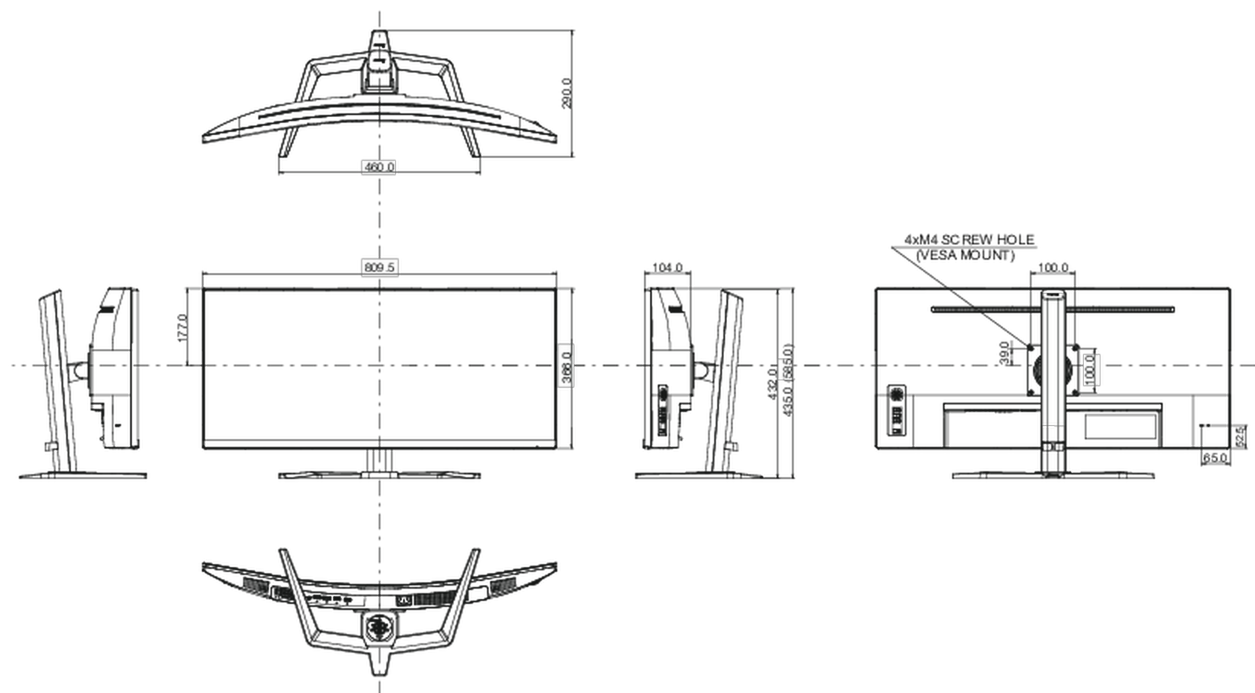

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED