




Série 8, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Noir

HRG7764B1

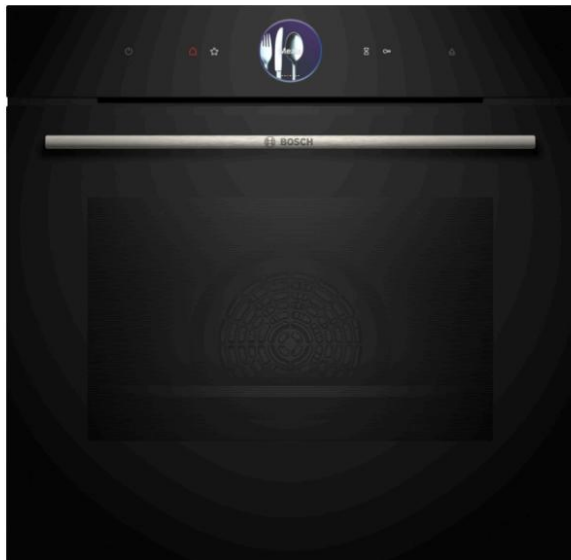

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée 1 x
grille 1 x
lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ629070 : LECHEFRY PERFORÉ POUR AIRFRY
HEZ635001 : SET BARBECUE POUR AIRFRY
HEZ638070 : CLIPRAIL PYROLYSE

Le four encastrable avec ajout de vapeur, anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist qui prépare automatiquement vos plats pour qu'ils soient croustillants et juteux, avec PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et Home connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- Anneau de contrôle digital : la commande de four la plus simple et la plus innovante. • Ecran TFT couleur tactile : contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l'écran TFT tactile de 7 x 7 cm. • Perfect Steam : légumes, poissons et viandes cuits à la vapeur à la perfection.
- Steam Boost : réalisez de délicieux pains maison à la croûte croustillante en injectant à votre gré des jets de vapeur. • Cuisson douce : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtiage.

Données techniques

Couleur de la façade : Noir

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 45,6 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : air fry, Chaleur de sole, Chaleur tournante douce, Circotherm®, convection naturelle, Convection naturelle douce, cuisson basse température, décongélation, Gril grande surface, Gril petite surface, Gril ventilé, Maintien chaud, position pizza, Préchauffer,

Régénération à la vapeur

Contrôle de température : Electronique

Nom de la ou des lampes : 1

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

CodeEAN : 4242005327096

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Consommation d'énergie par cycle conventionnel (2010/30/CE) : 0,87 kWh/cycle

Consommation d'énergie par cycle de convection à air forcé (2010/30/CE) : 0,69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

'I2E20AF-dchajg!



Série 8, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm,
 Noir
 HRG7764B1

Le four encastrable avec ajout de vapeur, anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist qui prépare automatiquement vos plats pour qu'ils soient croustillants et juteux, avec PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et Home connect pour contrôler votre four depuis l'application.

Type de four/Modes de cuisson

- 20 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry, régénération vapeur, levage de pâte, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur

- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Steam Boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage Booster

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- PerfectRoast plus : sonde de cuisson 3 points
- PerfectBake plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Indication réservoir d'eau vide
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

Conception :

- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Très faible température de porte
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5 unité
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement




Série 8, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x
 60 cm, Noir
 HRG7764B1

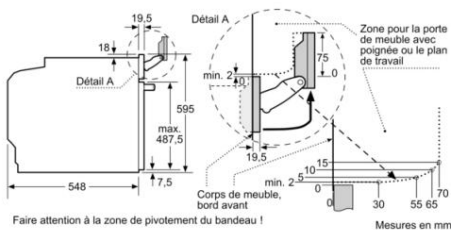

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

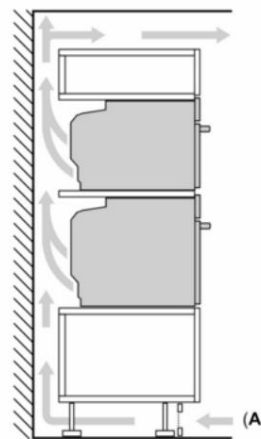

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

