


MODERNA : READY TO COOK*

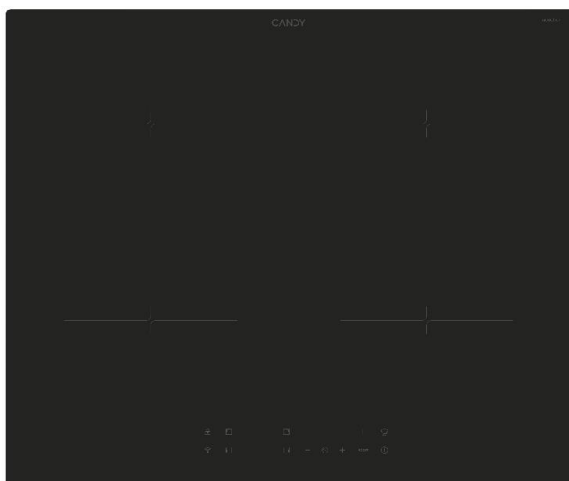

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

WI-FI hOn

Sur l'application hOn, vous pouvez choisir parmi de nombreuses recettes avec cuisson assistée et programmes spéciaux répartis en différentes catégories d'aliments et types de préparations, selon vos envies. Un véritable assistant personnel de cuisine !

INSTALLATION À FLEUR

Grâce aux bords droits des plaques induction, vous pouvez les installer à fleur. En plus d'une solution design et épurée, l'encastrement à fleur vous offre un nettoyage facilité grâce à l'alignement parfait avec le plan de travail.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION MODERNA CI642CTTWIFI/1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 4
- Taille du grand foyer (cm) : 18
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Groupées
- Booster max (W) : 2600
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 4



READY TO LIVE

Soyez prêt à vivre pleinement

*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER, 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

PLAQUE DE CUISSON Induction
MODERNA CI642CTTWIFI/1



Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	4
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	18
Booster max (W)	2600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	4
Double zone	-
Connectivité	Wi-Fi hOn + Bluetooth
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Accès directs via hOn	Oui
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Toucher ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	4
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000B
Foyer avant droit (cm)	18
Puissance foyer avant droit (W)	1500/2000B
Foyer arrière droit (cm)	18
Puissance foyer arrière droit (W)	2000/2600B

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60/220-240
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	8,6 / 9,8

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803548
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1799
Code EAN	8059019096872

