



**Série 4, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,  
charnières pantographes  
KIN86SFE0**



**Le réfrigérateur combiné encastrable  
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL  
garde les aliments frais plus longtemps et  
empêche la formation de glace.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des tiroirs extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **Eco Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Possible, avec accessoire  
 Hauteur: 1772 mm  
 Largeur appareil: 541 mm  
 Profondeur appareil: 548 mm  
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 54,8 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Congélateur  
 Type d'installation: Intégration total  
 Type de charnière: Charnières de porte pantographes

**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs  
 1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE





## **Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KIN86SFE0**

**Le réfrigérateur combiné encastrable  
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL  
garde les aliments frais plus longtemps et  
empêche la formation de glace.**

### **INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an

### **Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur  
Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

### **REFRIGERATEUR**

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

### **Système de conservation**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### **CONGELATEUR**

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



### **Accessoires**

- bac à glaçons  
Casiers à oeufs



## Série 4, Réfrigérateur combiné intégré, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KIN86SFE0

mesures en mm

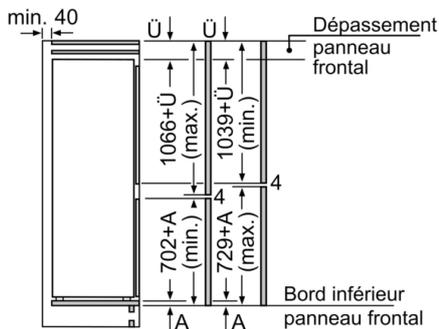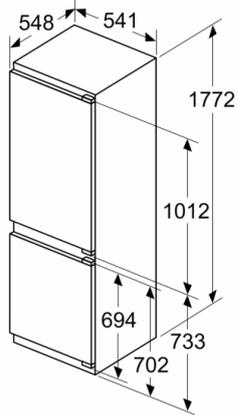


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

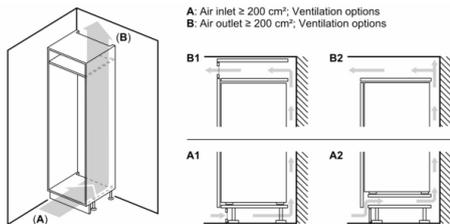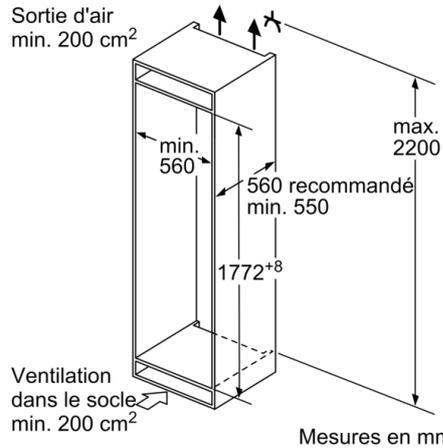

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
 B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

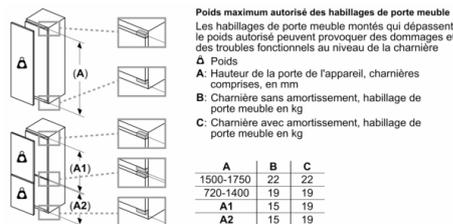

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
 Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg  
 C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19