


N 70, Table gaz, 60 cm, Noir
T26DS49S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

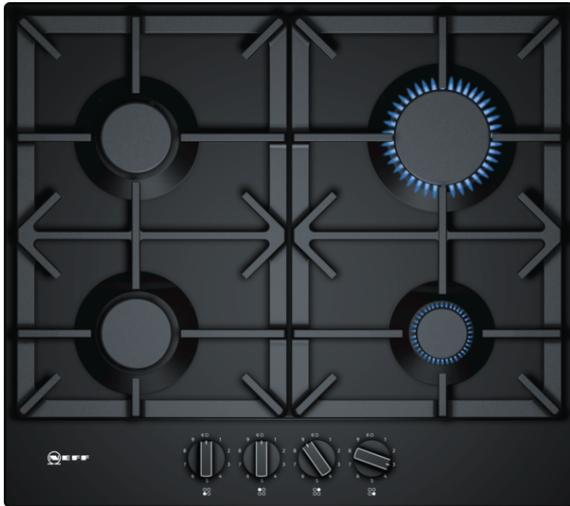

- ✓ FlameSelect® : la flamme peut être ajustée avec précision sur 9 niveaux.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.
- ✓ Revêtement : émail noir.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Largeur appareil (mm) : 582
Dimensions du produit (mm) : 45 x 582 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578
Poids net (kg) : 11,337
Poids brut (kg) : 12,2
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier émaillé
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004203414
Puissance maximum de raccordement (W) : 1
Puissance maxi gaz en W : 7500
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 203414

Équipement

Design

- émaillée surface, Noir
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL)
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL)
gaz liquide 50 mbar
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

N 70, Table gaz, 60 cm, Noir
T26DS49S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Cotes

