

Façade / Cheminée : inox



Arrêt temporisé qui permet une aspiration des fumées résiduelles après la cuisson




Eclairage LED alliant puissance et efficacité énergétique

Commande électronique rétro-éclairées

Caractéristiques & performance

Commandes & éclairage				
Type de commandes	Electroniques			
Nombre de vitesse	3			
Nombre de lampes	2			
Puissance par lampe	1,5W			
Type de lampes	LED			
Température de couleur	5500 K			
Performance				
Nombre de moteur	1			
	min	moy	max	int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	420	490	590	-
Puissance moteur (W)	165	190	200	-
Pression moteur (Pa)	430	440	450	-
Niveau sonore* (db(A))	60	64	68	-
Filtration				
Nombre de filtres à graisse	3			
Matériau du filtre à graisse	Aluminium			
Filtre à charbon	En option			

Etiquette énergie

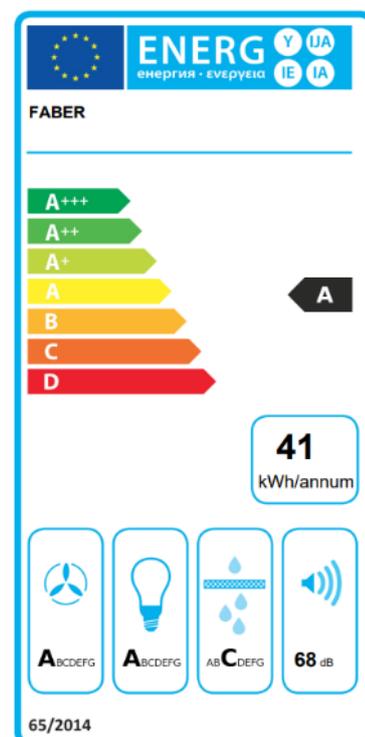

Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm) 548 x 595 / 895 x 500

Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm) 570 x 655 / 955 x 400

Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm) 548 – 988

Poids brut (kg) 15 / 17,5

Poids net (kg) 12,5 / 14,5

Installation

Mode de fonctionnement Evacuation ou recyclage

Installation possible sans la cheminée Non

Hauteur de pose 650 mm minimum du plan de cuisson

Clapet anti retour et réducteur Oui

Déфлекteur Non

Diamètre de sortie Ø 150 mm à la sortie du moteur

Fréquence (Hz) 50 – 60


Fusible (A) 10

Tension (V) 220 – 240

Cordon électrique Inclus

Prise EU

Schéma technique

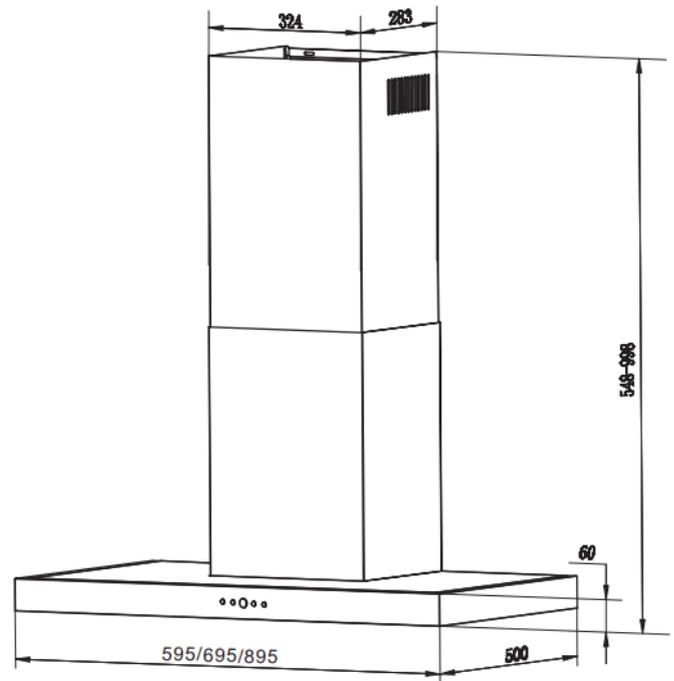

Codes

Désignation	FUN	EAN
TSP 600 Inox	325.0568.817	7612985650007
TSP 900 Inox	325.0568.818	7612985650014

Accessoires

Filtres à charbon
112.0569.559

Déфлекteur :
112.0571.150

