


# SAMSUNG

NZ84C5047FK/U1

## TABLE À INDUCTION – 4 FOYERS DONT 1 FLEX ZONE

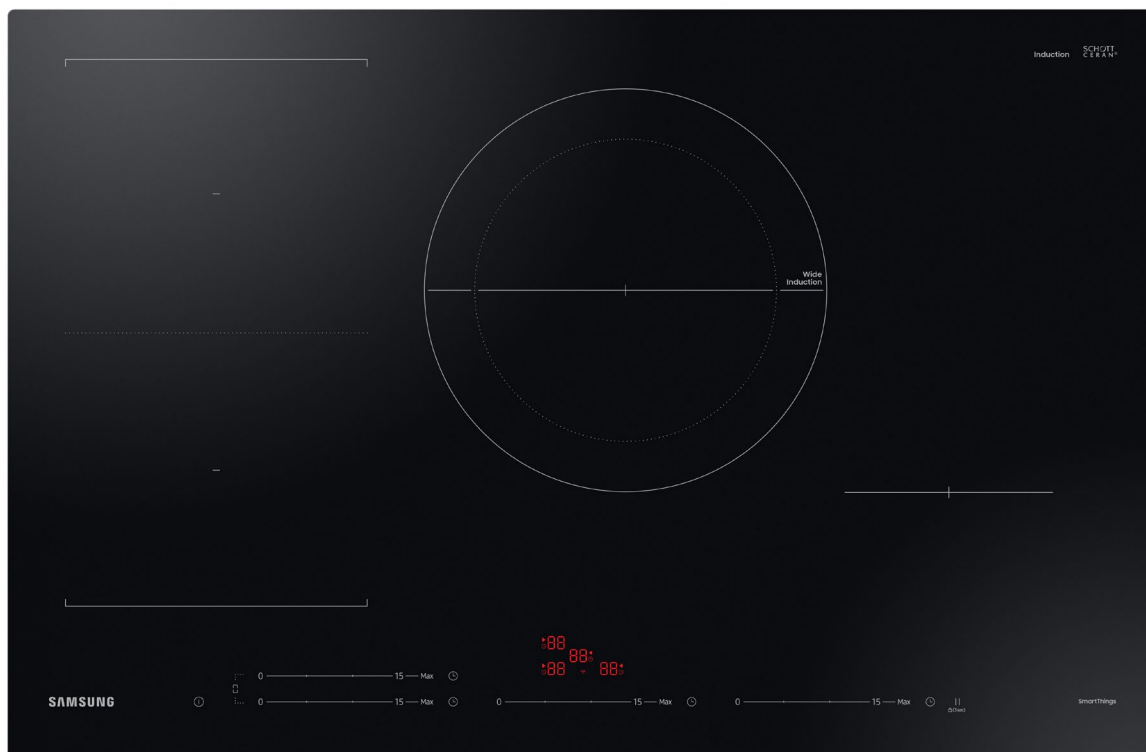

### UN GRAND CONFORT D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

- Table à induction 80 cm
- 4 foyers induction indépendants dont 1 Flex zone
- 15 niveaux de puissance
- Boosters
- Minuteur
- Commandes sensibles
- 1 slider de commande par foyer



**Les tables à induction Samsung ont tout pour vous plaire : puissance et précision hors pair, facilité d'utilisation et d'entretien, connectivité, sécurité...**

# TABLE À INDUCTION 4 FOYERS

NZ84C5047FK/U1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Type	Table à induction
Foyers	4
Commandes	Sensitives
Commandes	Slider
Affichage	LED rouges
Minuteur	Oui
Booster	Oui (4)
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui
Timer	99 min
Quick Stop	Oui
Quick Start	Oui
Pause	Oui
Maintien au chaud	Non

### PUISSANCE DE ZONES

Zone modulable Flex Zone (210 x 380 mm)	
Puissance Flex Zone avant	2,2kW/3,7kW(B)
Puissance Flex Zone arrière	2,2kW/3,7kW(B)
Puissance totale Flex Zone	3,3kW/3,7kW(B)

Foyer central Dual Ring (28mm)	
Puissance foyer intérieur uniquement	1,8kW/3,5kW(B)
Puissance foyer Dual Ring	2,6kW/3,7kW(B)

Foyer avant droit (145mm)	
Puissance foyer avant droit	1,4kW/2,4kW(B)

Puissance totale	7,4kW
Niveaux de puissance	15 + Boosters

### PACK SÉCURITÉ

Système de détection des casseroles	Oui
Système de détection des petits ustensiles	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Sécurité enfant	Oui
Indicateur de chaleur résiduelle	Oui

### DESIGN

Finition	Verre
Bords	Bords droits

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L x H x P mm)	800 x 48 x 520
Dimensions emballées (L x H x P mm)	945 x 125 x 680
Dimensions encastrement (mm)	750 x 490
Slim Fit (intégration plan de travail fin)	Oui
Poids brut / net (kg)	20,0/17,1
Longueur du câble d'alimentation (m)	1,8
Couleur / Finition	Noir / Verre
Code EAN	8806094958959
Code SAP	NZ84C5047FK/U1
Pays d'origine	Chine

### FLEX ZONE

Profitez d'une zone flexible pour plus de modularité dans vos cuissons. En fonction de vos besoins, utilisez soit le foyer avant ou arrière ou les deux.

La cuisson est uniforme pour vous offrir de meilleurs résultats culinaires.



### BOOSTER

Le booster permet un accès direct à la puissance maximale. Pendant 10 minutes\*, bénéficiez de 50% de puissance en plus sur le foyer sélectionné. Disponible sur chaque foyer, il permet une montée en température ultra rapide et un gain de temps. Le booster est idéal pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes.



\*Flex zone : 5 minutes

### 15 NIVEAUX DE CUISSON

Ils vous offrent la possibilité d'affiner précisément et d'adapter subtilement la chauffe à votre préparation.

### CONNECTIVITE

Épargnez-vous le temps et les efforts d'avoir à allumer et éteindre la hotte et la table de cuisson séparément.


Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, la fonction Connectivité Auto aligne leur statut.

Vous pouvez les allumer instantanément lorsque vous commencez à cuisiner et les éteindre lorsque vous avez terminé.

Cette fonction offre donc le nec plus ultra en matière de confort de cuisson.

La connectivité Wi-Fi permet, quant à elle, d'associer la table l'application SmartThings afin de bénéficier de recettes et de conseils d'utilisation.

 SmartThings



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

## Caractéristiques techniques

Identification du modèle	NZ84C5047**	
Dimensions de l'appareil	Largeur	800 mm
	Profondeur	520 mm
	Hauteur	48 mm
Dimensions de la découpe du plan de travail	Largeur	750 mm
	Profondeur	490 mm
	Hauteur	59 mm
	Rayon d'angle	Max. 10 mm
Tension de raccordement	220-240 V ~ 50 / 60 Hz	
Puissance maximale de la charge connectée	7,4 kW	
Poids	Net	17,2 kg
	Brut	20,4 kg

## Zones de cuisson

Position	Diamètre	Puissance	Maximum de temps de prolongation
Droite	145 mm	1400 W / prolongée 2400 W	10 min
Centre	280 mm	2600 W / prolongée 3700 W	10 min
Flex zone	-	2200 W / prolongée 3700 W	10 min
Flex complet	-	3300 W / prolongée 3700 W	5 min

Position	Diamètre minimal du fond de l'ustensile de cuisine
Droite	100 mm
Centre	180 mm
Flex zone	140 mm
Flex complet	240 mm (pour le côté le plus long d'une poêle ovale ou à poisson)

## Informations sur le produit

Nom du fournisseur	Samsung Electronics co. Ltd.
Identification du modèle	NZ84C5047GK NZ84C5047KK NZ84C5047FK NZ84C5047HK
Type de plaque de cuisson	Intégrée
Technologie de chauffage	Zones de cuisson à induction et espace de cuisson
Nombre de zones et/ou espaces de cuisson	3
Pour des zones ou espaces de cuisson circulaires : diamètre de la zone de surface exploitable par zone de cuisson électrique (Ø)	14,5 cm 28,0 cm
Pour des zones ou espaces de cuisson non circulaires : longueur et largeur de la zone de surface exploitable par zone ou espace de cuisson électrique (L x l)	38,0 x 21,0 cm
Consommation d'énergie par zone ou espace de cuisson calculé par kg (CE cuisson électrique)	Ø 14,5 cm : 189,5 Wh/kg Ø 28,0 cm : 179,9 Wh/kg 38,0 x 21,0 cm : 195,5 Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson calculée par kg (CE plaque de cuisson électrique)	187,6 Wh/kg

Caractéristiques déterminées selon la norme EN 60350-2 et les règlements de la commission (UE) N° 66/2014 et le règlement (CE) N° 1275/2008.

WIFI	Consommation d'énergie en veille (W)	1.9 W
	Durée de la gestion énergétique (min.)	10 min.
Mode hors tension	Consommation d'énergie	0.5 W
	Durée de la gestion énergétique (min.)	10 min.

### Astuces d'économie d'énergie

- Toujours poser les marmites et poeles avant d'allumer la zone de cuisson.
- Les zones de cuisson et les dessous de casseroles sales augmentent la consommation d'énergie.
- L'utilisation d'un cuiseur à pression réduit le temps de cuisson.

Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil d'équipement radio est en totale conformité avec la directive 2014/53/EU. Le texte entier de la déclaration de la conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante. La déclaration officielle de conformité est disponible sur <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche Assistance de produit et renseignez le nom du modèle

### Puissance maximale de l'émetteur WIFI

WIFI	
Plage de fréquence	Puissance de l'émetteur (Max.)
2412 MHz - 2472 MHz	18.5 dBm

### Puissance maximale de l'émetteur bluetooth

Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance de l'émetteur (Max.)
2402 Mhz - 2480 MHz	5 dBm